



Bombas para Piscina

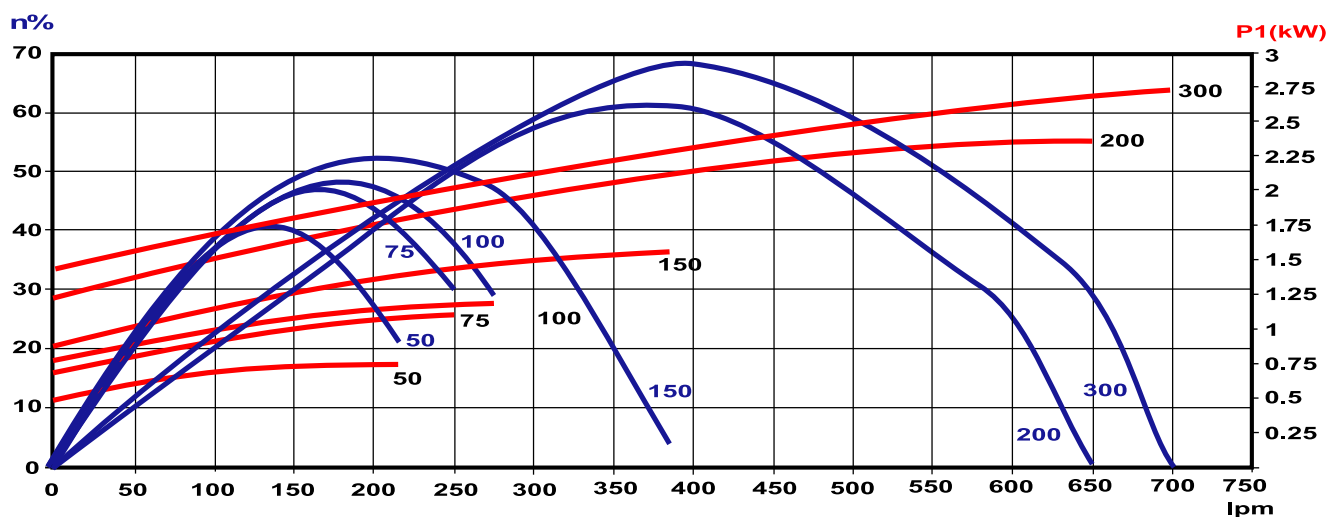



SILEN

- Centrífuga autoaspirante para filtración de agua de albercas. Incluye pre-filtro (trampa de pelo).
- Materiales anticorrosivos.
- Tapa transparente.
- Flecha de acero inoxidable.
- Impulsor y difusor en material plástico especial para filtración.
- Motor monofásico con protección térmica incorporada.
- Motor trifásico: requiere arrancador y protección a prever por el usuario (ver en esta Lista: Arrancadores SIEMENS).
- Aislamiento clase F. Servicio continuo.

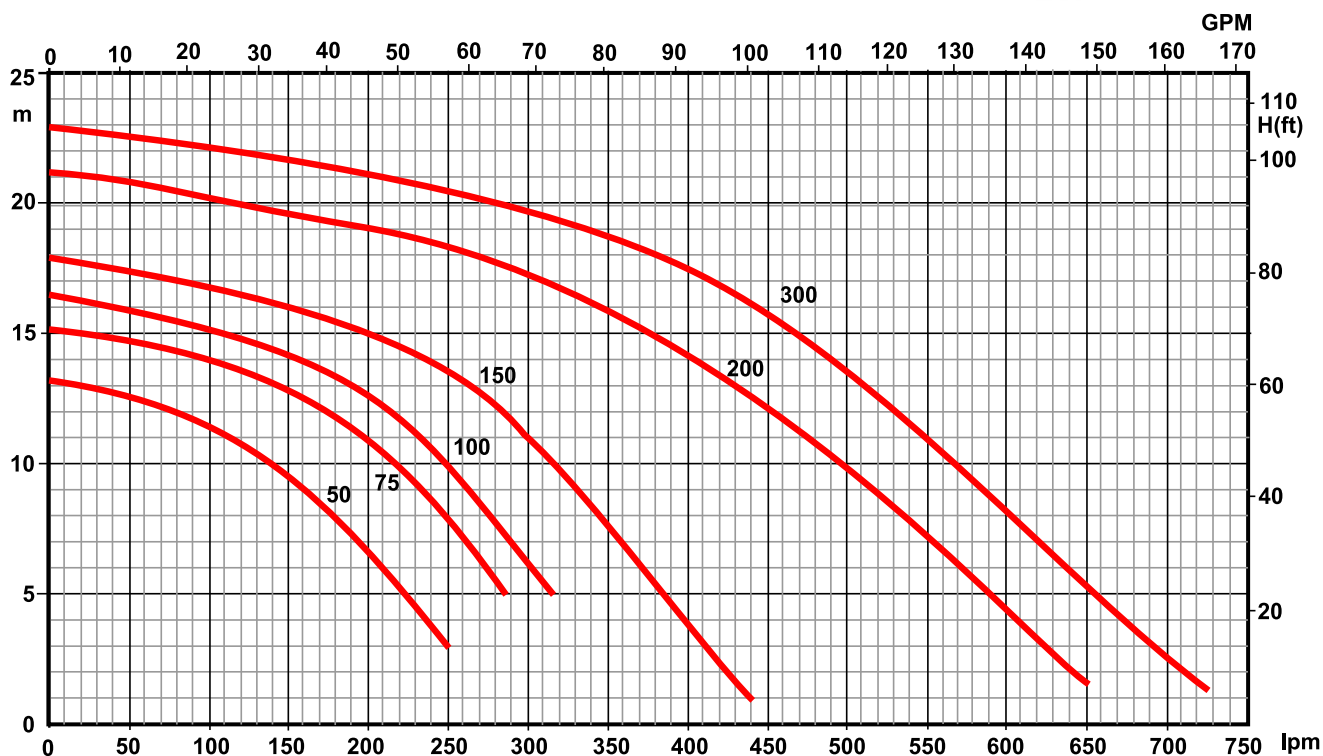

Bombas para Piscina

SILEN

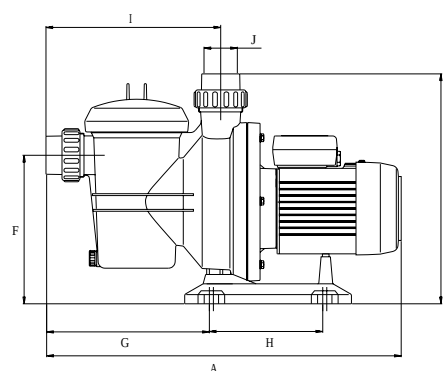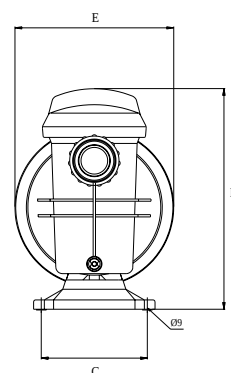

	mm									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I/J	Kg
Silen 50	532	345	159	330	238	225	244	170	262 (50)	9.4
Silen 75	532	345	159	330	238	225	244	170	262 (50)	10.4
Silen 100	532	345	159	330	238	225	244	170	262 (50)	11.4
Silen 150	553.5	345	159	330	238	225	244	170	262 (50)	13.6
Silen 200	655	368	188	368	268	222	314	NA	327 (2 3/4)	54
Silen 300	655	368	188	368	268	222	314	NA	327 (2 3/4)	54

Modelo	HP	kw	Amp.	Fases x Volts	Succión x Descarga	Diámetro mínimo para tubería de succión	GASTO (lpm)					
							3 m. 4.3 psi	6 m. 8.6 psi	9 m. 12.8 psi	12 m. 17.1 psi	15 m. 21.4 psi	20 m. 28.4 psi
Silen75/1115	3/4	0.55	10	1 x 115	2" x 2"	2.5"		270	230	175	15	
Silen100/1115	1	0.75	11.4	1 x 115	2" x 2"	2.5"		300	260	215	100	
Silen100/1220	1	0.75	5.6	1 x 220	2" x 2"	2.5"		300	260	215	100	
Silen150/1220	1.5	1.1	7.3	1 x 220	2" x 2"	2.5"	410	470	330	280	200	
Silen2 200/1220	2	1.5	12.3	1 x 220	2.5" x 2.5"	3"	621	570	510	450	380	110
Silen2 200/3220	2	1.5	7.8	3 x 220	2.5" x 2.5"	3"	621	570	510	450	380	110
Silen2 300/3220	3	2	10.4	3 x 220	2.5" x 2.5"	3"	692	634	584	530	470	285